



LPC A90T

SIFIR KUYRUK AÇILI BORU LAZER KESME MAKİNESİ
ZERO TAILING BEVEL TUBE LASER CUTTING MACHINE

MAKİNE AVANTAJLARI MACHINE ADVANTAGES

- Intelligent one-click process generation
- Akıllı tek tıklama ile proses oluşturma
- Full enclosure design - compliant safety standards
- Tam kapalı tasarım - güvenlik standartlarına uygun
- Segmented feeding - to achieve stable cutting with unlimited tube length
- Segmentli besleme - sınırsız boru uzunluğu ile istikrarlı kesim


“**0** TAILING

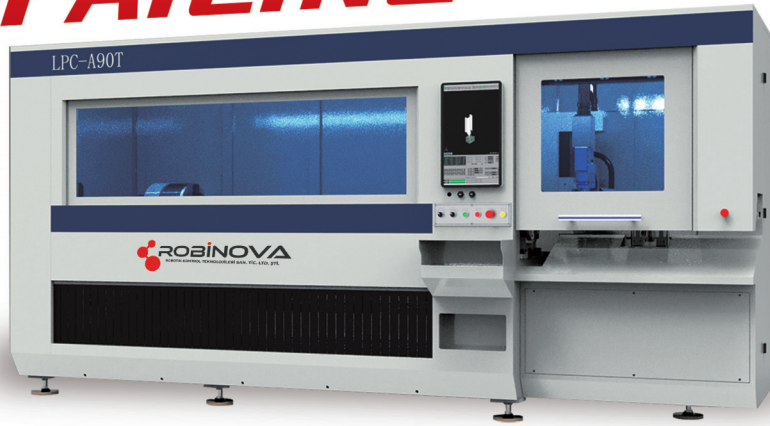

TEKNİK PARAMETRELER - TECHNICAL PARAMETERS

Model Numarası Model Number	LPC A90T LPC A90T
Boru Boyutu (Maksimum Dış Çap) Tube Size (Maximum Outside Diameter)	Ø 13 - Ø 80 boru - 13'13 - 60'60 square tube, max Ø80 manuel Ø 13 - Ø 80 round tube - 13'13 - 60'60 square tube, max Ø80 manual
Yükleme Kapasitesi Loading Capacity	Sınırsız Uzunluk Unlimited Length
Maksimum Rölanti Hızı Maximum Idle Speed	1300mm/s 1300mm/s
Maksimum Açısal Hız Maximum Rotational Speed	1280°/s 1280°/s
Tekrarlanan Konumlandırma Hassasiyeti Repeated Positioning Accuracy	±0.03mm ±0.03mm
İvme Acceleration	1.5G 1.5G
Ayna Yüğü Chuck Load	60 KG 60 KG
Makine Ağırlığı Machine Weight	2500 KG 2500 KG
Makine Boyutları Machine Dimensions	4129x1642x2015mm 4129x1642x2015mm

MAKİNE ÖZELLİKLERİ MACHINE FEATURES

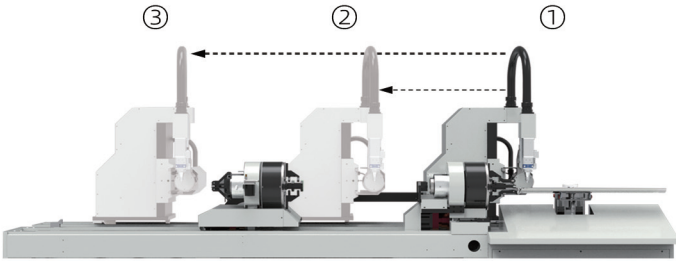

01

VERİMLİ VE AKILLI KESME ALANININ DEĞİŞTİRİLMESİ:

EFFICIENT AND INTELLIGENT
SWITCHING OF THE CUTTING AREA:


Farklı alanlarda kesimle sıfır kuyruk elde dlebilir.

Segmentli besleme, uzun boru kesimlerinde daha yüksek hassasiyet verebilir. Yüksek hassasiyetli ayna daha hassas sıkıştırma yapabilir.

Zero tailing can be achieved by cutting in different areas.

Segmented feeding can achieve the higher accuracy when cutting long tubes.

High-precision chucks can get the higher clamping space accuracy.

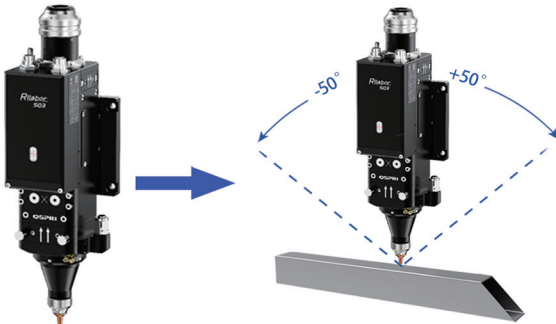

02

BENZERSİZ AÇILI KESME METODU: UNIQUE BEVEL CUTTING METHOD :

±50° Açılı Kesim

Boru birleştirmeyi basitleştirmek kaynaklamayı kolaylaştırır

±50° Bevel Cutting

Simplify pipe splicing makes welding easier

MAKİNE MODELLERİ - MACHINE MODELS

LPC A90T-AF6000


Tam otomatik besleme
Full automatic feeding



- [Ölçü - Dimension] 9868x2112x2015 mm
- [Yükleme aralığı - Loading range] 5000-7000 mm

LPC A90T-CF6000


Yarı otomatik besleme
Semi-automatic feeding

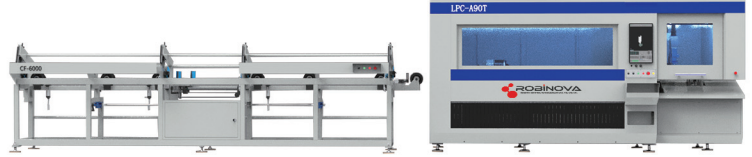

- [Ölçü - Dimension] 9921x1960x2015 mm
- [Yükleme aralığı - Loading range] 5000-7000 mm

LPC A90T-DF6000

Manuel besleme
Manual feeding

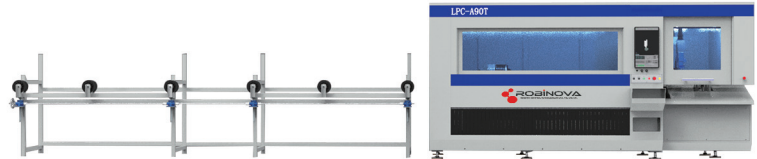

- [Ölçü - Dimension] 10039x1637x2015 mm
- [Yükleme aralığı - Loading range] Sınırsız uzunluk - Unlimited length