

LPC B12-CA

TAM OTOMATİK BORU LAZER KESME MAKİNESİ
FULL AUTOMATIC TUBE LASER CUTTING MACHINE



MAKİNE AVANTAJLARI MACHINE ADVANTAGES

- Full automatic laser cutting machine with excellent cost performance
- Mükemmel maliyet performansına sahip tam otomatik lazer kesme makinesi
- Advanced manufacturing at an affordable price
- Uygun fiyata gelişmiş üretim






TEKNİK PARAMETRELER - TECHNICAL PARAMETERS

Model Numarası Model Number	LPC-B12-C LPC-B12-CA LPC-B12-C LPC-B12-CA	LPC-B16-C LPC-B16-CA LPC-B16-C LPC-B16-CA
Boru Boyutu (Maksimum Dış Çap) Tube Size (Max Outside Diameter)	Yuvarlak Boru $\phi 20 - \phi 120$; Profil $20 \times 20 - 120 \times 120$; Diğer: Maksimum Dış Çap ≤ 160 Round Tube $\phi 20 - \phi 160$; Square Tube $20 \times 20 - 120 \times 120$; Other: Maximum Outside Diameter ≤ 160	Yuvarlak Boru $\phi 20 - \phi 160$; Profil $20 \times 20 - 160 \times 160$; Diğer: Maksimum Dış Çap ≤ 160 Round Tube $\phi 20 - \phi 160$; Square Tube $20 \times 20 - 160 \times 160$; Other: Maximum Outside Diameter ≤ 160
Yükleme Kapasitesi Loading Capacity	6300mm 6300mm	6300mm 6300mm
Tekrarlanan Konumlandırma Hassasiyeti Repeated Positioning Accuracy	± 0.03 mm ± 0.03 mm	± 0.03 mm ± 0.03 mm
Maksimum Açısal Hız Maximum Rotational Speed	200R/dakika 200R/min	190R/dakika 190R/min
İvme Acceleration	1.2G 1.2G	1.2G 1.2G
Ayna Yüğü Chuck Load	80KG 80KG	150KG 150KG
Makine Ağırlığı Machine Weight	3800KG 4000KG 3800KG 4000KG	4000KG 4000KG
Makine Boyutları Machine Dimensions	8910X2529X1980mm 8910X2674X1980mm 8910X2529X1980mm 8910X2674X1980mm	8910X2529X1980mm 8910X2674X1980mm 8910X2529X1980mm 8910X2674X1980mm

MAKİNE ÖZELLİKLERİ MACHINE FEATURES

NORMAL KESİM + AYNA KAÇINMA
NORMAL CUTTING + CHUCK AVOIDING

kısa kuyruk stoğu
daha istikrarlı sıkıştırma için çift aynalar
short tail stock
double chucks for more stable clamping

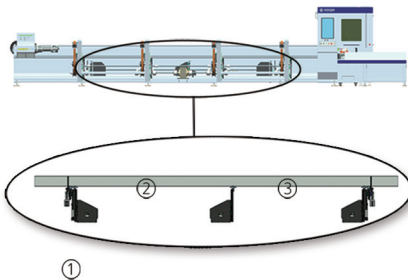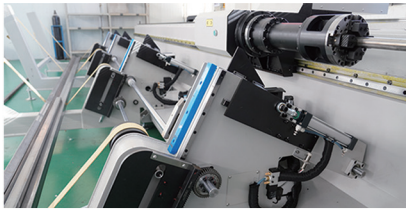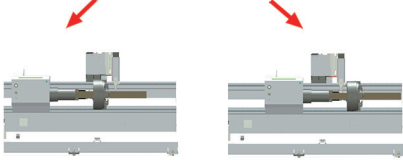

01 Ayna Kaçınma: Chuck Avoiding :

Akıllı servo önleme, kesimi hassas hale getirir.
Intelligent servo avoiding makes cutting accurate.

02 Akıllı Kesim : Intelligent Cutting :

Akıllı üretim ve otomatik yükleme, yüksek verimlilik ve maliyet performansıyla işçilik maliyetlerini azaltır.

Intelligent production and automated loading reduce labor costs, with high efficiency and cost performance.

03 Akıllı Servo Kontrol: Intelligent Servo Control:

Otomatik takip desteği üç bağımsız servo motorla sağlanır, bu sayede kaldırma işlemi daha kolay ve satış sonrası bakım daha basit hale gelir.

The auto follow-up support is driven by three independent servo motors, making lifting easier and after-sales maintenance simpler.

MAKİNE MODELLERİ - MACHINE MODELS

LPC B12-C

LPC B16-C



YAN MONTAJLI YARI OTOMATİK SIDE-MOUNTED SEMI-AUTOMATIC

120 çaplı ayna
160 çaplı ayna

120 diameter chuck
160 diameter chuck

GÜÇ :
1500W - 2000W
3000W - 6000W

POWER :
1500W - 2000W
3000W - 6000W

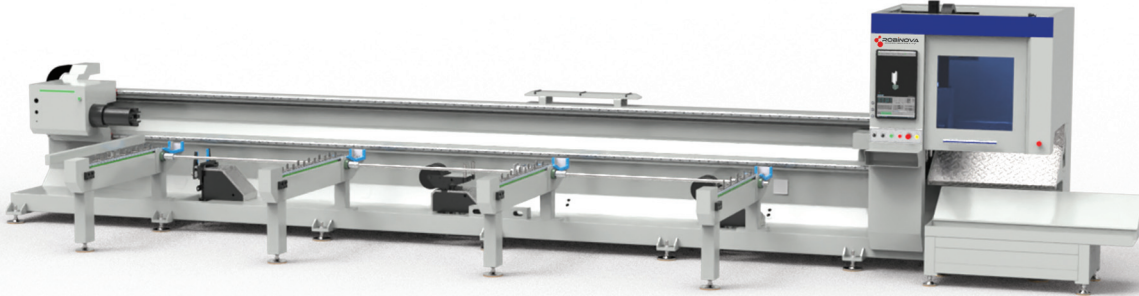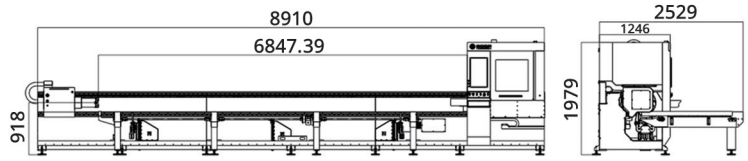

LPC B12-CA

LPC B16-CA

YAN MONTAJLI TAM OTOMATİK SIDE-MOUNTED FULL-AUTOMATIC

120 çaplı ayna
160 çaplı ayna

120 diameter chuck
160 diameter chuck

GÜÇ :
1500W - 2000W
3000W - 6000W

POWER :
1500W - 2000W
3000W - 6000W

